


DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte las especificaciones de operación.

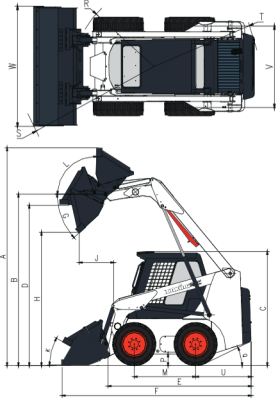

PARÁMETROS TÉCNICOS

NOMBRE		
BÁSICO	Peso operativo:	3500 kg
	Carga nominal:	1230 kg
	Capacidad del cucharón:	0.54 m³
	Carga de vuelco:	2460 kg
	Fuerza de arranque:	28.06 kN
MOTOR	Fuerza de tracción:	25.9 kN
	Dimensiones (LxAxH):	3460x1820x2000 mm
	Modelo de motor:	V3600-T-E3B
	Potencia nominal:	63 kW/2600 rpm
	Cilindrada:	3.62 L
	Consumo de combustible:	17.4 L
	Carrera:	98 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	Diámetro del cilindro (alesaje):	120 mm
	Normativa de emisiones:	Euro IIIA
	Caudal hidráulico – estándar:	91 L/min a 2600 rpm
	Tipo:	Mecánico
	Presión hidráulica – estándar:	21 MPa
TREN DE POTENCIA	Caudal hidráulico – alto caudal:	135 L/min 2600 rpm
	Presión hidráulica del cargador:	19 MPa
SISTEMA ELÉCTRICO	Velocidad de desplazamiento:	11.8 km/h
CAPACIDAD DE RELLENO (SERVICIO)	Neumáticos:	12-16.5 NHS
	Voltaje:	12 V
	Capacidad de la batería:	120 Ah
	Caja de cadenas (cada lado):	9 L
	Sistema de refrigeración:	12 L
	Cárter del motor:	9 L
	Depósito de combustible:	91 L
	Depósito hidráulico:	65 L

CONFIGURACIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DATO
A	Altura máxima de operación	mm	3880
B	Altura del pasador del cucharón	mm	3060
C	Altura del techo de la cabina	mm	2000
D	Altura máxima con el cucharón nivelado	mm	2870
E	Longitud sin implemento	mm	2530
F	Longitud con cucharón estándar	mm	3460
H	Altura de descarga	mm	2440
J	Alcance con retroceso del cucharón	mm	610
M	Distancia entre ejes	mm	1080
P	Distancia al suelo (despeje)	mm	180
R	Radio de giro delantero sin implemento	mm	1180
S	Radio de giro delantero	mm	2050
T	Radio de giro trasero	mm	1580
U	Longitud del voladizo trasero	mm	980
V	Distancia entre centros de las ruedas	mm	1320
W	Ancho del cucharón	mm	1835
G	Ángulo de descarga a altura máxima	°	40
K	Ángulo del cucharón a nivel del suelo	°	29
L	Ángulo de retroceso del cucharón a altura máxima	°	96
Q	Ángulo inicial	°	28

OPCIONALES

Arranque en frío	Soplador de nieve
Cabina abierta	Plantadora de árboles
Neumáticos macizos	Cucharón 4 en 1
Barrena (taladro helicoidal)	Diente de cucharón desmontable
Excavador	Cuchilla de cucharón desmontable
Barredora angular	Soplador de aire caliente
Barredora cerrada	Sistema de flujo masivo
Horquillas	Medición centralizada de presión
Cuchilla para nieve	Función de calefacción del espejo retrovisor

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- Bastidor del cargador integrado, con mayor resistencia estructural y mejor estabilidad.
- Motor Kubota de alta potencia, que cumple con la normativa de emisiones EU Stage IIIA.
- Incorpora un sistema hidráulico original e importado, con funcionamiento estable y alta fiabilidad.
- La cabina adopta un diseño de gran ángulo y abatimiento hacia atrás; el basculamiento trasero proporciona mayor espacio para reparaciones y facilita el mantenimiento.
- Cumple con las normas internacionales de seguridad FOPS/ROPS; la cabina de alta resistencia ofrece mayor espacio y mayor confort.
- El sistema hidráulico de operación incorpora control eléctrico con autobloqueo e interbloqueo, reduciendo errores de operación y aumentando la seguridad del sistema.
- Incorpora un dispositivo de cambio rápido de uso internacional, que permite sustituir distintos implementos de forma rápida y sencilla. El acoplador hidráulico rápido es compatible con implementos de la mayoría de los fabricantes.
- En comparación con modelos similares, presenta un chasis estrecho, mayor distancia entre ejes, mayor altura libre, menor radio de giro, mayor estabilidad y mejor capacidad de tránsito.

Lonking EQUIPOS

CDM312

MINI CARGADOR



Mini Cargador

CDM312

- POTENCIA NOMINAL: 63kW/2600rpm
- PESO OPERATIVO: 3500kp
- CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: 0.54m³
- CARGA NOMINAL: 1230kg