


DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte las especificaciones de operación.

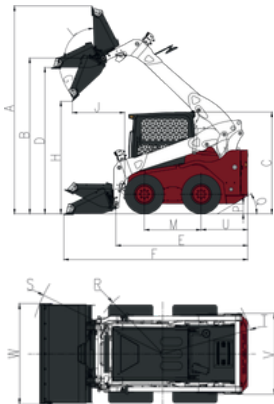

PARÁMETROS TÉCNICOS

NOMBRE		
BÁSICO	Peso operativo:	4000 kg
	Carga nominal:	1200kg
	Capacidad del cucharón:	0.56 m3
	Carga de vuelco:	1600 kg
	Fuerza de arranque:	18 kN
MOTOR	Fuerza de tracción:	34 kN
	Dimensiones (LxAxH):	3866x1867x2600 mm
	Modelo de motor:	V3600-T-E3B-LKN-1
	Potencia nominal:	63 kW/2600 rpm
	Cilindrada:	3.62 L
	Consumo de combustible:	225 g/(KW*h)
	Carrera:	98 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	Diámetro del cilindro (alesaje):	120 mm
	Normativa de emisiones:	Tier II
	Caudal hidráulico – estándar:	78 L/min
	Tipo:	Control piloto
	Presión hidráulica – estándar:	24.5 Mpa
TREN DE POTENCIA	Caudal hidráulico – alto caudal:	112 L/min
	Presión hidráulica del cargador:	24.5 Mpa
SISTEMA ELÉCTRICO	Velocidad de desplazamiento:	9.0/17.5 km/h
CAPACIDAD DE RELLENO (SERVICIO)	Neumáticos:	12-16.5 NHS
	Voltaje:	12 V
	Capacidad de la batería:	165 Ah
	Caja de cadenas (cada lado):	12.7 L
	Sistema de refrigeración:	4.25 L
	Cárter del motor:	13.2 L
	Depósito de combustible:	90 L
	Depósito hidráulico:	24 L

CONFIGURACIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DATO
A	Altura máxima de operación	mm	4367
B	Altura del pasador del cucharón	mm	3274
C	Altura del techo de la cabina	mm	2142
D	Altura máxima con el cucharón nivelado	mm	3070
E	Longitud sin implemento	mm	2767
F	Longitud con cucharón estándar	mm	3866
H	Altura de descarga	mm	2364
J	Alcance con retroceso del cucharón	mm	1098
M	Distancia entre ejes	mm	1193
P	Distancia al suelo (despeje)	mm	215
R	Radio de giro delantero sin implemento	mm	1401
S	Radio de giro delantero	mm	2471
T	Radio de giro trasero	mm	1684
U	Longitud del voladizo trasero	mm	979
V	Distancia entre centros de las ruedas	mm	1508
W	Ancho del cucharón	mm	1867
G	Ángulo de descarga a altura máxima	°	42
K	Ángulo del cucharón a nivel del suelo	°	26
L	Ángulo de retroceso del cucharón a altura máxima	°	88
Q	Ángulo inicial	°	30

OPCIONALES

Arranque en frío	Soplador de nieve
Cabina abierta	Plantadora de árboles
Neumáticos macizos	Cucharón 4 en 1
Barrena (taladro helicoidal)	Diente de cucharón desmontable
Excavador	Cuchilla de cucharón desmontable
Barredora angular	Soplador de aire caliente
Barredora cerrada	Sistema de flujo masivo
Horquillas	Medición centralizada de presión
Cuchilla para nieve	Función de calefacción del espejo retrovisor

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- La estructura de bastidor completo proporciona mayor resistencia y mejor estabilidad.
- El motor Kubota es potente, eficiente energéticamente y proporciona potencia y par suficientes, lo que permite que la minicargadora realice fácilmente trabajos cooperativos.
- Presenta alta flexibilidad con control de doble velocidad, lo que permite a la mini cargadora desplazarse y operar libremente en espacios reducidos.
- El diseño de bajo centro de gravedad y la tracción todoterreno garantizan una excelente estabilidad en diversos entornos de trabajo complejos, mejorando la seguridad durante la operación.
- La cabina del operador cuenta con una protección de seguridad tridimensional tipo rejilla, con aislamiento acústico y térmico, proporcionando un entorno de conducción confortable y reduciendo la fatiga del operador. Incorpora sistemas de operación y frenado de alta precisión, que permiten un control preciso, mejorando la eficiencia y la exactitud del trabajo.
- Dispone de un dispositivo universal de cambio rápido, que permite la sustitución rápida y cómoda de diversos implementos. El acoplamiento hidráulico de conexión rápida es compatible con la mayoría de los implementos de los fabricantes, como cucharones y horquillas, para lograr diferentes aplicaciones de trabajo y capacidades de operación multifuncional.
- El diseño es simple y de fácil mantenimiento, proporcionando métodos de mantenimiento y reparación prácticos y sencillos, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

LONKING

CDM312V

MINI CARGADOR

EQUIPOS



Mini Cargador

CDM312V

- POTENCIA NOMINAL: 63kW/2600rpm
- PESO OPERATIVO: 4000kp
- CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: 0.54m3
- CARGA NOMINAL: 1200kg