


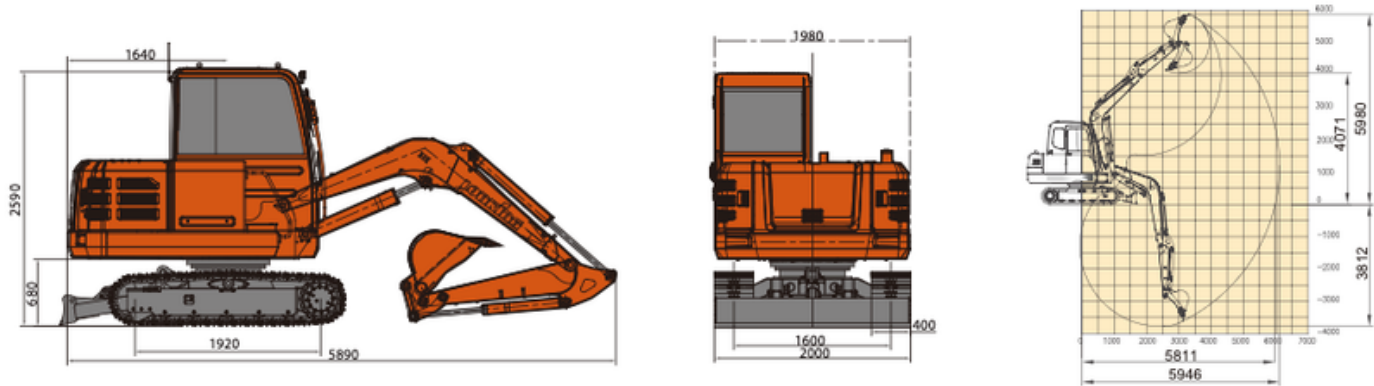

PARÁMETROS TÉCNICOS		
	NOMBRE	INFORMACIÓN
BÁSICO	Peso operativo	5850 kg
	Longitud del brazo principal (boom)	3000 mm
	Longitud del brazo (arm)	1550 mm
	Cucharón estándar	0.25 m³
	Velocidad máx. de desplazamiento	2.5/5.0 km/h
	Velocidad máxima de giro	11 rpm
	Capacidad de pendiente (grado de inclinación)	35° (70%)
	Presión sobre el suelo	31 kPa
	Fuerza máxima de tracción	58.3 kN
MOTOR	Modelo de motor	4TNV94L
	Potencia nominal	49hp/36.2 kW
	Par máximo	212/1260±100 N.m/rpm
	Cilindrada	3.054 L
	Tanque de combustible	130 L
HIDRÁULICO	Caudal máximo (total)	151 L/min
	Presión máxima de trabajo	24.5 MPa
	Presión máxima del piloto	3.7 Mpa
	Fuerza máxima de excavación del brazo	28 kN(ISO)
	Fuerza máxima de excavación del cucharón	40 kN(ISO)
	Tanque de aceite hidráulico	80 L
CHASIS	Ancho de oruga	400 mm
	Número de zapatas de oruga	38(each side)
	Número de rodillos portadores	1(each side)
	Número de rodillos inferiores	5(each side)
ELÉCTRICO	Voltaje del sistema	12 V
	Capacidad de la batería	12 V,100 Ah

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Motor DF Cummins	
Sistema hidráulico Danfoss	
Eje motriz de tipo seco	
Sistema hidráulico de vibración de circuito cerrado	
ROPS/FOPS	
Aire acondicionado	
Sistema de dirección estándar	
OPCIONAL	
Cucharón estrecho de 0,1 m³	
Cucharón de carga de 0,33 m³	
Martillo rompedor y tubería	
Tubería para acoplador rápido	
Luz de advertencia de trabajo	
Alarma de desplazamiento	
Malla de protección superior	
Malla de protección frontal	
Zapatas de triple garra de 500 mm	
Zapatas de triple garra de 600 mm	
Bloque de goma para oruga	

Lonking

EQUIPOS

CDM6060N

MINI EXACAVORDA



Mini Excavadora

CDM6060

- POTENCIA NOMINAL: 49hp/ 36.2kW
- PESO OPERATIVO: 5850kg
- CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: 0.25m³
- VELOCIDAD DE AVANCE: 2.5/5.0km/h

CDM6060 Mini Excavadora

Serie de Eficiencia 6T—Pequeña Excavadora Hidráulica

Nueva forma y carrocería rojo anaranjado, con un fuerte impacto visual general. Diseño aerodinámico para hacer la estructura más robusta. Se utiliza ampliamente en construcción, movimiento de tierras, minería, riego y conservación del agua, obras municipales y otras condiciones de trabajo.



Alta Estabilidad—Motor, ventilador y bomba principal fabricados por proveedores confiables y con materiales de primera calidad

El motor de la serie Yanmar TNV cuenta con bombas de aceite de accionamiento directo por cigüeñal, bloque de cilindros y caja de engranajes de alta dureza, y bomba de inyección de alta presión de émbolo único con sincronización. Menor ruido, menores emisiones y mayor potencia.

Detailed view of the Yanmar TNV engine and its cooling system, including the fan and radiator.

Sistema de refrigeración mejorado. El ventilador con baja relación de velocidad produce menos ruido. Gran área de disipación de calor, lo que mejora la eficiencia de refrigeración y prolonga la vida útil del motor y de los componentes hidráulicos.

Close-up of the improved cooling system radiator.

Equipado con la bomba principal de gran caudal LONKING LP072 y la nueva válvula principal LV12S, aumenta el desplazamiento y el caudal. Se adopta la tecnología de “Regeneración del Brazo”, lo que mejora la eficiencia general de trabajo.



Cabina Mejorada—Más espacio, mejor visibilidad.



Equipado con **asiento de cueros suspendido** y sistema de **control piloto optimizado ergonómicamente** para aliviar eficazmente la fatiga durante la operación.

Close-up of the LCD display and control panel.

Equipado con **arranque de un solo botón y pantalla LCD de 5,7 pulgadas**, la interacción hombre-máquina es más conveniente e inteligente.

Close-up of the control panel with various buttons and switches.

Equipado con **reducción inteligente de ruido**, la radio con Bluetooth puede conectarse a teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos, ofreciéndole una mejor experiencia de entretenimiento y llamadas.

Close-up of the radio and Bluetooth control panel.

Alta Eficiencia—Gran capacidad de carga, fácil de mantener

El dispositivo de trabajo adopta el concepto de diseño de un producto de 10 toneladas, y **el brazo lateral** puede reducir eficazmente el momento de inercia. La estabilidad de toda la máquina es excelente.

Equipada con un cucharón estándar de 0,25 m³ para movimiento de tierras, optimizado según análisis mecánico y fabricado con placa de corte de acero especial resistente al desgaste, la CDM6060N cuenta con una mayor vida útil de su cucharón de excavación.

La cubierta trasera adopta un **diseño de tres puertas**, lo que resuelve el problema del espacio reducido y el mantenimiento diario incómodo de las excavadoras pequeñas tradicionales. El mantenimiento diario puede completarse fácilmente estando de pie en el suelo.

