


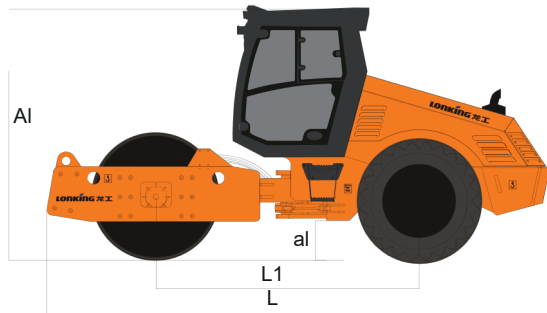

Lonking

EQUIPOS

CDM510B

VIBROCOMPACTADOR

PARÁMETROS TÉCNICOS

	NOMBRE	INFORMACIÓN
BÁSICO	Peso operativo	10000kg
	Carga de peso sobre el tambor delantero	5000 kg
	Carga de peso sobre la rueda trasera	5000 kg
	Distancia mínima al suelo (h)	420 mm
	Distancia entre ejes (L1)	3135 mm
	Capacidad en pendiente	30%
	L × An. × Al. (mm)	6010×2290×3250
	Fabricante	YU CHAI
MOTOR	Modelo	YC6B120-T20
	Cilindrada	6.87L
	Consumo de combustible	21L
	Potencia nominal	114hp-85 kW
	Velocidad nominal	2200 rpm
	Norma de emisiones	Nation II
	Tipo de transmisión	Trans. Mecánica
TREN MOTRIZ	Vel. desplazamiento (avance)	1.9/3.3/9.1 km/h
	Vel. desplazamiento (reversa)	1.9/3.3 km/h
	Tipo de neumático	17.5-25 12PR
	Radio mínimo de giro	6500 mm
	Ángulo de dirección	30°
	Ángulo de oscilación	10°
	Radio mínimo de giro	6500 mm
SISTEMA DE VIBRACIÓN	Ancho del tambor (W2)	2120 mm
	Diámetro del tambor	1520 mm
	Espesor del aro del tambor	20 mm
	Carga lineal estática	235N/cm
	Tipo de vibración	Hidráulico de circuito abierto
	Fuerza centrífuga	240/150 KN
	Frecuencia de vibración	28 Hz
SISTEMA DE FRENOS	Amplitud nominal	1.8/0.9 mm
	Freno de servicio	Freno de eje trasero con caliper y refuerzo neumático
	Freno de estacionamiento	Freno de control de eje de la caja de cambios
ELÉCTRICO	Voltaje	24 V
	Capacidad	120×2 Ah
SERVICIO DE RELLENO	Cap. tanque de combustible	240 L
	Cap. tanque hidráulico	240 L

CONFIGURACIÓN

Motor YU CHAI
Transmisión Mecánica
Eje Motriz de Tipo Seco
Sistema Hidráulico de Vibración de Lazo Abierto
ROPS/FOPS (Estructura de Protección contra Vuelcos)
Aire Acondicionado
Sistema de Dirección Estándar
Conexión para Medición de Presión

OPCIONAL

Árboles de levas recubiertos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rodillo vibratorio de lazo abierto, frecuencia única, doble amplitud, con componentes hidráulicos PERMCO.
Tambor de acero fabricado con material metálico de alta resistencia, con buena resistencia al desgaste y a la presión.
Cabina panorámica, volante ajustable en ángulo, diseño basado en ergonomía.
Dos sistemas de freno, de mano y de pie, para garantizar la seguridad del operador y de la máquina.
El capó del motor se abre hacia atrás mediante operación manual y amortiguador hidráulico, proporcionando un gran espacio para reparación y mantenimiento.
Equipado de serie con sistema de aire acondicionado para un entorno de operación cómodo



Vibrocompactador

CDM510B

POTENCIANOMINAL:	114hp-85kw
PESO OPERATIVO:	10000kg
CARGA LINEAL ESTÁTICA:	235N/cm
CARGA SOBRE TAMBOR / NEUMÁTICO:	5000/5000kg